
Quitérios®

safetymax® BOX

FICHA TÉCNICA

0037152

FABRICO POR ENCOMENDA

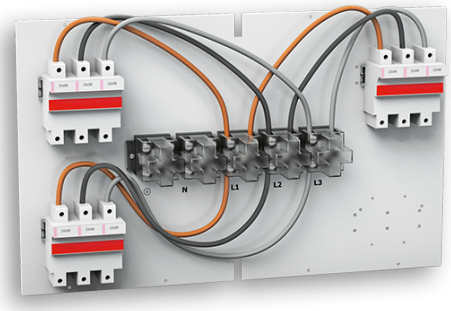

CONJ APARELH CC3 150/35 SC22x58 3S

Aplicação	3 SAÍDAS

Materiais

Placa de Montagem	Chapa zincor lacada a branco

Protecção e Segurança

Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

Ui	500V
Grau de poluição	3
Tipo de bases de fusível	22x58
Frequência	50Hz
Capacidade de Ligação	BORNE 35-150mm² Secção Principal (x1) (Cu/Al): 16 -150 mm² Secção Derivada (x4) (Cu): 2,5 - 35 mm²

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio