
Quitérios®

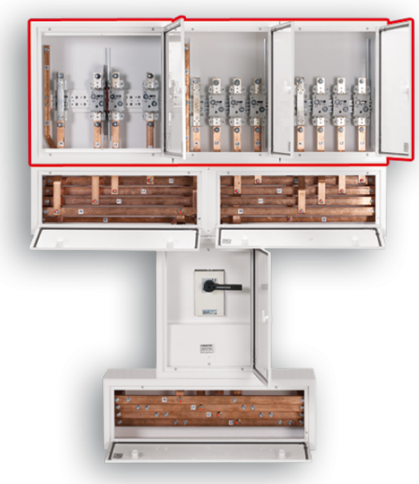

## FICHA TÉCNICA

**00146267**

FABRICO POR ENCOMENDA

## CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 2S SC22x58 TRIF

| | |
|---|---|
| **Dimensões LxAxP (mm)** | 375x500x200 |
| **Sistema de Fecho** | Fechadura triangular plástica |
| **Cor** | Branco - RAL 9010 |
| **Código Pautal** | 85371099 |
| **Observações** | Este produto é fornecido exclusivamente como parte integrante de um conjunto equipado e ensaiado, garantindo o cumprimento das normas aplicáveis. |

### Materiais

| | |
|---|---|
| **Caixa base** | Chapa zincor lacada a branco |
| **Aro e porta** | Alumínio lacado a branco |

### Protecção e Segurança

| | |
|---|---|
| **Classe de Protecção** | Isolamento equivalente à Classe II em invólucro metálico |
| **Índice de Protecção IP** | 43 |
| **Índice de Protecção IK** | 07 |
| **Carga Estática** | 200kg/m3 |
| **Temperatura Instalação** | Mín: -5ºC Máx: 40ºC |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| **Ue** | 230V/400V~ |
| **Ui** | 500V |
| **Grau de poluição** | 3 |
| **Tipo de bases de fusível** | SC22X58 |
| **Frequência** | 50Hz |
| **Icc (kA)** | 10kA |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---|---|
| **Normas** | EN IEC 61439-2 |
| **Directiva** | 2014/35/UE |
| **Regulamentos** | RTIEBT |

### Proteção Ambiental

| | |
|---|---|
| **Embalagens de papel e cartão** | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| **Embalagens plástico e metal** | Colocar no ecoponto amarelo |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.



Documento sujeito a alterações sem aviso prévio