
Quitérios®

# FICHA TÉCNICA

## 002356606

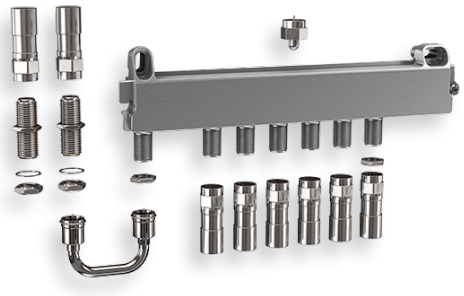

## KIT REPARTIDOR 6D P/ EQUIPAR PAINEL CC4/CC6/CC8

| | |
|---|---|
| **Código Pautal** | 85369010 |
| **Observações** | Kit de acessórios para equipar os painéis cód. 001010708C e 001010708P para 6 saídas de coaxial. |

### Protecção e Segurança

| | |
|---|---|
| **Temperatura Instalação** | Mín: -5ºC Máx: 40ºC |

### Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

| | |
|---|---|
| **Nº Saídas CC** | 6 |
| **Gama Frequência** | 5-2400MHz |
| **Perdas inserção (dB)** | 47Mhz - 12dB<br>862MHz -12dB<br>950Mhz - 11dB<br>2150MHz - 11dB |
| **Rejeição entre saidas (dB)** | >20 |
| **Passagem DC** | Sim |
| **Atenuação do conector Compressão** | 0.001dB |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| **Frequência** | 50Hz |

### Proteção Ambiental

| | |
|---|---|
| **Embalagens de papel e cartão** | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| **Embalagens plástico e metal** | Colocar no ecoponto amarelo |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.



Documento sujeito a alterações sem aviso prévio